
Montaj öncesi hazırlık dökümanı

Düz Küvetler ve Masajlı Küvetler

Dizin

Uyarılar.....	2
Montaj hazırlığı	3
Müdahale Kapakları	5
Düz Kuvvetler ve Masajlı Kuvvetler İçin Bilgi Formları	9

Bilgiler

PLANLAMA

Ürünün montajından önce, montaj yerinin ayrıntılı olarak planlamasını ve tasarımını yapınız.

HEDEF KİTLESİ VE ÖZELLİKLERİ

Montaj ve su bağlantısı sadece bir sıhhi tesisatçı, elektrik tesisatı sadece ruhsatlı bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

Yanlış kullanım/taşıma üründe hasarlara neden olabilir.

Metal çerçeve veya hidromasaj sistemine yük binmemelidir.

- > Kuveti asla metal çerçevesinden veya hidromasaj isteminden tutmayınız.

Usulüne uygun olmayan taşıma üründe hasarlara ve/veya örn. sızma gibi maddi zararlara neden olabilir.

- > Uygun güvenlik giysileri giyiniz.
- > Darbelerden sakınınız.

Ürün ve/veya maddi hasar riski!

Mahalli veya ülkeye özgü yönetmeliklerin ve standartların ihlal edilmesi üründe hasarlara ve/veya maddi hasarlara neden olabilir.

- > Yerel tedarik kurumlarının montaj hükümlerine ve ülkelere özgü standartlara mutlaka uyulması gerekmektedir.

Duravit AG usulüne uygun olmayan kullanımın veya usulüne uygun olmayan taşımanın sonuçları için sorumluluk üstlenmez.

Montaj hazırlığı

MONTAJ YERİ/ KURMA ALANI

- > Kurma yerinin aşağıda belirtilen kriterlere uygun olduğundan emin olunuz


Kapılar / İçeri alma boşluğu	Montaj yerine girebilmesi için gerekli ölçüye sahip olup olmadığını kontrol edin; bu sırada ürünün montaj yerine taşınma ölçüsünü, ağırlığı ve hareket ettirme olanaklarını dikkate alın.
Gerekli alan	Küvet etrafında kurulum için gerekli mesafeleri bırakınız.
Zemin	- Tamamen düz. - Duvara dik açıda. - Zemin yapısının, üst kaplama dahil toplam kalınlığına dikkat ediniz. - Küvetin yerleştirileceği alanda, yerden ısıtma sistemi bulunmamalıdır. - Küvetler, seramik döşendikten sonra monte edilmelidir (zemin döşemesi üst kenarı). - Küvet ve hidromasaj sistemi kombinasyonuna bağlı olarak, sisteme ait bileşenlerin küvet kenarından dışarı çıkıntı yapabileceğini dikkate alın. Bundan dolayı küvetin bir küvet kasasına monte edilmesini öneriyoruz. Akrilik için tolerans: DIN 198 standardı toleransları içerisinde olmak kaydıyla ürün ölçüsünde belirtilen ölçüler dışında sapmalar söz konusu olabilir. Lütfen planlama aşamasında bu hususları dikkate alın.
Duvar	- Seramik döşenmiş. - Küvete dik açıda. - Tamamen düzgün. - Duvar yapısının, üst kaplama dahil toplam kalınlığına dikkat ediniz.

SU TESİSATI

UYARI

Su girişi alttan olan küvetlerde müşteri tarafından emniyet armatürü zorunlu olarak gerekmektedir (DIN EN 1717).

- > Montaj şemasına dikkat ediniz.



Su bağlantısı

- Su tesisatı ve gideri için olan bağlantılar, güncel standartlar ve kamusal yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır.

- Su giderini (DN 50) konulacak alana aynı hizada veya konulacak alanın hemen üzerinde duvardan çıkacak şekilde konumlandırınız, tavsiye edilen alan için çizime bakınız.

MÜDAHALE KAPAKLARI VE HAVALANDIRMA

UYARI

Müdahale olanağının daha iyi olmasından dolayı çıkartılabilir bir panel ile montaj tavsiye edilmektedir.

Gömme küvet kenarlarının kaplanması

Aşağıda belirtilen müdahale kapakları bırakılmalıdır:

- Tahliye ve taşıma seti 200 x 200 mm
- Üniteler 500 x 500 mm
(Bu deliklerin konumlarını "Müdahale kapakları" bölümünden öğrenin)
- Renkli LED ışığı/müzik için kontrol sistemi 200 x 200 mm
(Müdahale kapağı ayak tarafında bulunur)
- Havalandırma için dış panelde, yaklaşık 15 cm² (örneğin 3 x 5 cm veya 2 x 7,5 cm) etkin büyüklüğünde bir boşluk öngörülmalıdır.

Panelli küvet

- Panelin müdahale için çıkartılması, ek yeri olmayan panellerde küvetin duvardan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bundan dolayı küvetin önünde mesafe bırakın.
- Hidromasaj sisteminin havalandırmasının (havalandırma ızgarası/havalandırma delikleri) üzerinin örtülmesi uygun değildir.

ELEKTRİK TESİSATI



TEHLİKE

Elektrik çarpmasından dolayı hayatı tehlike


- Elektrikli bileşenler üzerinde çalışırken akım girişini kesin.
- Cihaz toprak hattına bağlanmış olmalıdır. Toprak hattına bağlı cihazlar kalıcı olarak sabit döşenmiş hatlara bağlı olmalıdır.
- Cihazı sadece öngörülen elektrik hattına bağlayın.
- Akım hattına ASLA ıslak ellerle dokunmayın.

Montaj hazırlığı

- Akım beslemesi için, kendine ait akım devresi olan sabit döşenmiş bir besleme kablosu döşeyin.
 - Cihazın kendine ait kaçak akım koruma rölesi bulunmamaktadır. Cihazın, hesaplanan kaçak akımı 30 mA üzerinde olmayan bir kaçak akım koruma rölesi (RCD) üzerinden beslenmesi gerekmektedir.
 - Elektriksel ayırma sağlayan cihazların kablo bağlantılarına sabit şekilde monte edilmiş olmaları ve genel geçerli hükümlere uygun olmaları gerekmektedir. Ayrıca koruma alanı 0 – 2 dışında tesis edilerek, aşırı gerilim kategorisi II'ye uygun olan tüm kutupların kontağını ayırma özelliğine sahip olmalıdırlar.
 - Besleme hattı 3000 mm kadar dışarı sarkmalıdır.
- Topraklama hattının döşenmesi:
 - Potansiyel dengeleme hattı 3000 mm kadar dışarı sarkmalıdır.
- Besleme kablosunun kesitini, tip levhası üzerindeki bağlantı gücüne uygun olarak seçiniz (2,5 mm – 4 mm).

- > Koruyucu iletkenin, L ve N iletkenin 10 mm (3/8") uzun olmasından emin olunuz.
- > Bir devre kesici monte ediniz.

KORUMA BÖLGELERİ

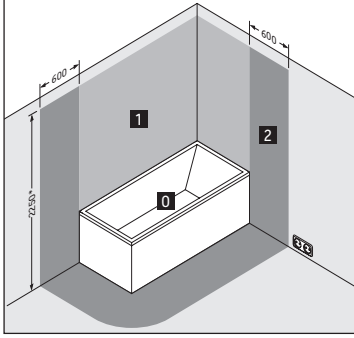

* Veya en yüksek yerde bulunan sabit duş başlığının / su çıkışının yüksekliliği, her zaman daha yüksek yerde bulunan öge dikkate alınır.

Combi Sistem P (# 760XXX XX X CP 10XX)	1,89 kW	1,98 kW
Combi Sistem E (# 760XXX XX X CE 10XX)	1,91 kW	2,96 kW
Combi Sistem L (# 760XXX XX X CL 10XX)	1,59 kW	2,64 kW
Jet Sistemi E (# 760XXX XX X JE 10XX)	1,14 kW	2,20 kW

Akım beslemesi

76XXXX XX X XX XXX0: 220 – 240 V AC, 50 Hz
76XXXX XX X XX XXX6: 220 – 240 V AC, 60 Hz

Sigorta

$I_N = 16 \text{ A}$

RCD

$I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

KÜVETLERİN KÜVET KENARI ALTINDA RENKLİ LED IŞIĞI/BEYAZ LED IŞIĞI

Elektrik verileri

Akım beslemesi

Küvetler için uzaktan kumandalı renkli LED ışığı #790840 00 0 00 xx00	110 – 240 V AC, 50/60 Hz, 30 W
Blue Moon modeli küvet için uzaktan kumandalı renkli LED ışığı #790846 00 0 00 xx00	110 – 240 V AC, 50/60 Hz, 60 W
Küvet kenarı altında beyaz LED ışığı #791847 00 0 00 0000 #791848 00 0 00 0000 #791849 00 0 00 0000	220 – 240 V AC, 50/60 Hz, 50 W

Sigorta

$I_N = 16 \text{ A}$

RCD

$I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

HİDROMASAJ SİSTEMLERİ

Elektrik verileri

Hidromasajlı küvetler	Standart donanım tüketimi	Tam donanım maks. tüketimi
Hava Sistemi (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,76 kW	0,85 kW
Hava Sistemi (DuraSolid) (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,58 kW	0,58 kW
Jet Project (# 760XXX XX X JP 10XX)	0,66 kW	0,66 kW
Jet Sistemi (# 760XXX XX X JS 10XX)	0,59 kW	0,67 kW

Müdahale Kapakları

Bakım


Masajlı küveti, tüm üniteler (pompa, blower ve kontrol sistemi) sorunsuz ulaşılabilir konumda olacak şekilde monte edin. Çıkarılabilir bir panel kullanılarak kurulum yapılmasını tavsiye ederiz.

Hidromasaj sistemine ait bileşenlerin konumlandırılması


Resimlerde, kontrol panelinin konumu dahil olmak üzere hidromasaj sistemine* ait bileşenlerin standart konfigürasyonu gösterilmektedir. Baş kısmında, sırt masaj kısmı bulunur (hidromasaj sistemine bağlı olarak).

Talep edilmesi halinde özel imalat mümkündür. Böyle bir durum için, talep edilen düzeni gösteren bir teknik çizim gereklidir. Talep edilen düzenin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği, Duravit tarafından test edilip onaylanır.

Blue Moon




760143




760402


Cape Cod




760330



760362




760363




760364


Darling New




760242




760243




760244, # 760245



760246




760247




760248


D-Code




760095, # 760096,
760098, # 760100




760097, # 760099



760101

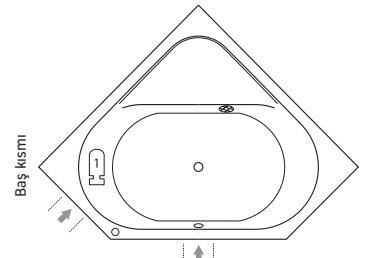


760137




760138

* Küvet ve hidromasaj sistemi kombinasyonuna bağlı olarak, sisteme ait bileşenlerin küvet kenarından dışarı çıkıntı yapabileceğini dikkate alın. Bundan dolayı küvetin bir küvet kasasına monte edilmesini öneriyoruz.


DuraSquare




760426



760427




760428, # 760429




760430


DuraStyle



760292, # 760294, # 760296




760293, # 760295, # 760297




760298, # 760299


Happy D.2




760308, # 760310, # 760312




760309, # 760311, # 760313




760314, # 760315



760316




760317




760318


Happy D.2 Plus




760449



760450




760451




760453


Luv



760431




760432




760433


P3 Comforts




760371, # 760373, # 760375




760372, # 760374, # 760376




760377, # 760378



760379




760380




760381


Paiova




760212, # 760214, # 760216




760213, # 760215, # 760217




760264, # 760266, # 760268




760265, # 760267, # 760269




760390, # 760392



760391, # 760393




760394, # 760396




760395, # 760397


Starck




760050, # 760331, # 760332,
760333, # 760334, # 760335,
760336, # 760337




760052, # 760338, # 760339,
760340, # 760341




760009



760010




760011




760012


Vero Air



760411, # 760412




760413, # 760414




760415, # 760416, # 760417,
760418


Vero



760133



760134



760135, # 760136

Açıklama



Ünite 1



Ünite 2*



Kontrol paneli**



Emiş
ünitesi



Sifon
kontrol



Batarya
modülü



Gerekli müdahale
kapakları



Gerekli müdahale
kapakları***


* Sadece Combi sistemler / **kontrol panellerinin sayısı hidromasajlı küvet ve ek modüllerde yapılan seçimlere göre değişir / ***Sadece ses sistemi ve/veya renkli LED'lerin bulunduğu Combi Sistem E/L uygulamaları için gereklidir

Düz Kuvvetler ve Masajlı Kuvvetler İçin Veri Sayfaları


D-Code Montaj Öncesi # 700095/760095

1500 x 750 x 400


Design by Sieger Design

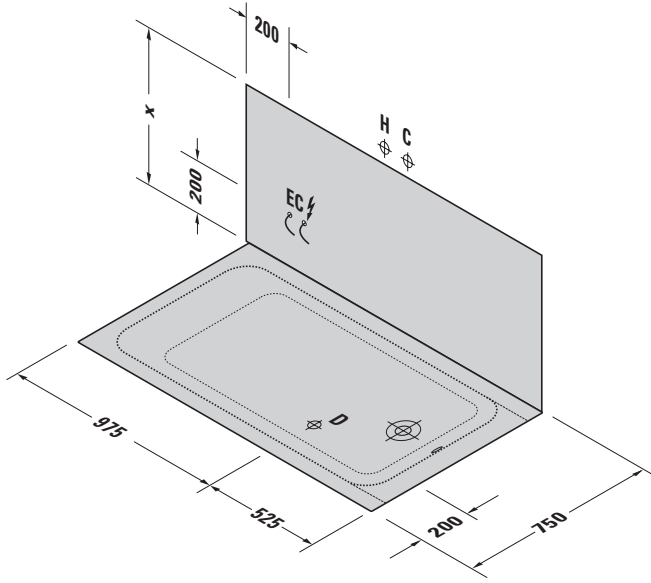

- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- EC Elektrik bağlantısı

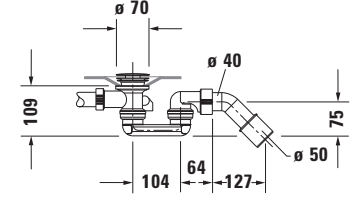

Küvet için sifon # 700095



Masajlı küvet için sifon # 760095

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil
X Küvet	420	535 - 600	~ 540	550
X Masajlı küvet	-	540 - 575	-	550



Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Su girişi AG, IG	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
17,5	158	32,5	120 x 80 x 165	-		700095 . . 0 00 0000
26,0	165	56,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	760095 00 0 JP 1000


D-Code Montaj Öncesi # 700096/760096

1600 x 700 x 400

Design by Sieger Design

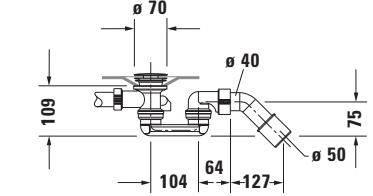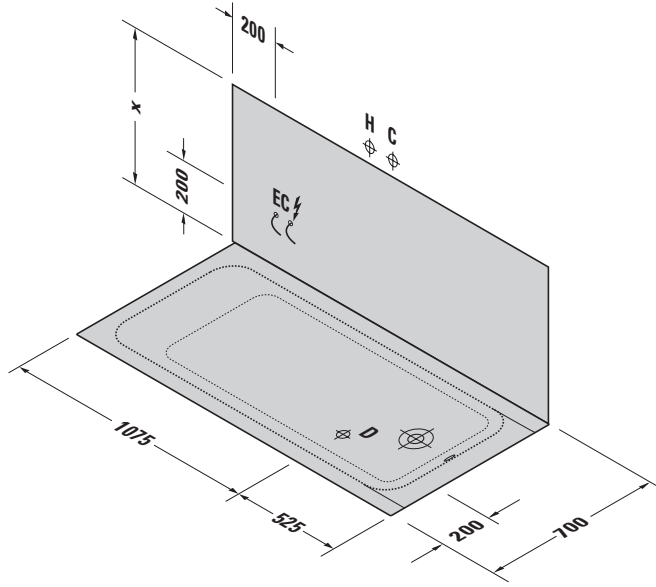

Küvet için sifon # 700096



Masajlı küvet için sifon # 760096

- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- EC Elektrik bağlantısı

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil
X Küvet	420	535 - 600	~ 535	550
X Masajlı küvet	-	540 - 575	-	550


Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Su girişi AG, IG	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
17,5	158	32,5	120 x 80 x 175	-		700096 . . 0 00 0000
26,0	166	56,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	760096 00 0 JP 1000


D-Code Montaj Öncesi # 700098/760098

1700 x 700 x 400


Design by Sieger Design

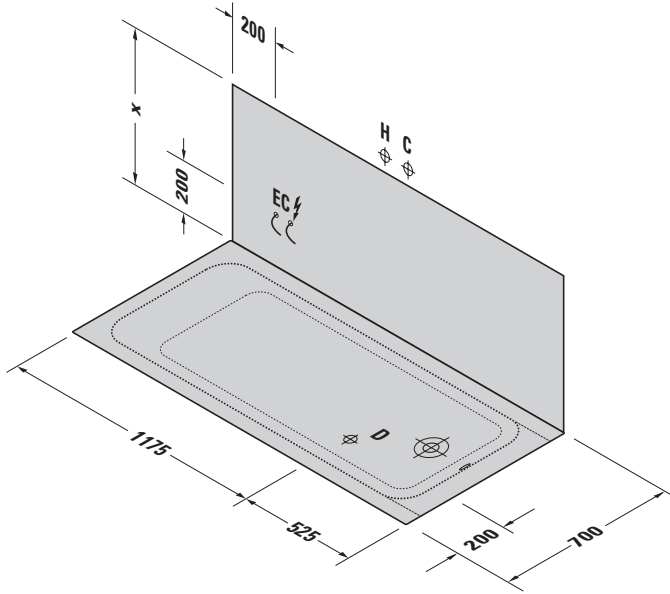

- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- EC Elektrik bağlantısı

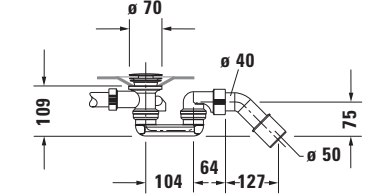

Küvet için sifon # 700098



Masajlı küvet için sifon # 760098

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil
X Küvet	420	535 - 600	~ 540	550
X Masajlı küvet	-	540 - 575	-	550


Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Su girişi AG, IG	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
19,5	159	34,5	120 x 80 x 185	-		700098 . . 0 00 0000
28,0	166	58,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	760098 00 0 JP 1000


D-Code Montaj Öncesi # 700099/760099

1700 x 750 x 400


Design by Sieger Design

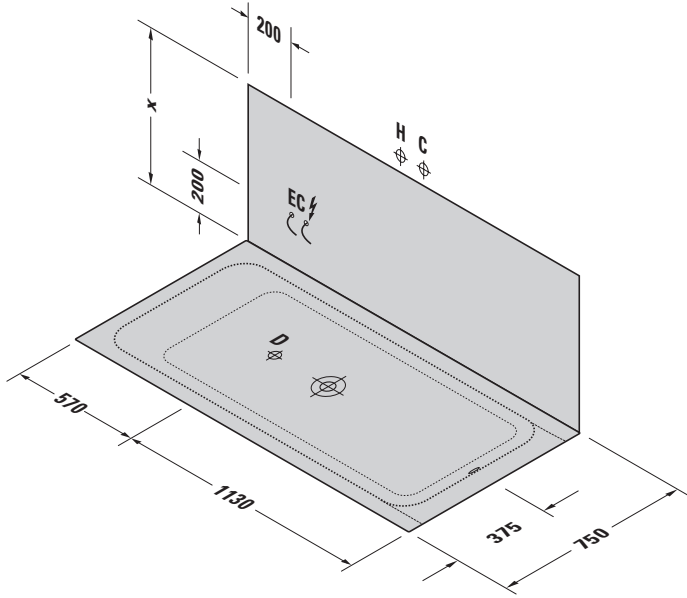

- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- EC Elektrik bağlantısı

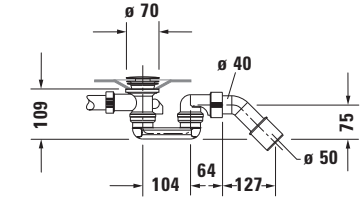

Küvet için sifon # 700099



Masajlı küvet için sifon # 760099

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil
X Küvet	420	535 - 600	~ 535	550
X Masajlı küvet	-	540 - 575	-	550


Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Su girişi AG, IG	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
20,0	157	35,0	120 x 80 x 185	-		700099 .. 0 00 0000
28,0	163	58,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	760099 00 0 JP 1000


D-Code Montaj Öncesi # 700100/760100

1700 x 750 x 400


Design by Sieger Design

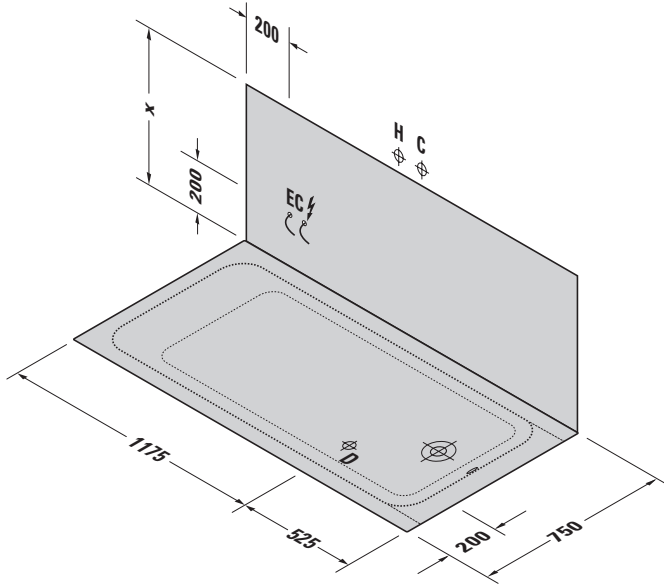

- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- EC Elektrik bağlantısı

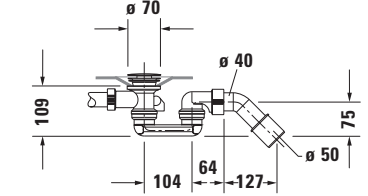

Küvet için sifon # 700100



Masajlı küvet için sifon # 760100

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil
X Küvet	420	535 - 600	~ 535	550
X Masajlı küvet	-	540 - 575	-	550


Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Su girişi AG, IG	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
20,0	157	35,0	120 x 80 x 185	-		700100 . . 0 00 0000
28,0	163	58,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	760100 00 0 JP 1000


D-Code Montaj Öncesi # 700101/760101

1800 x 800 x 400


Design by Sieger Design

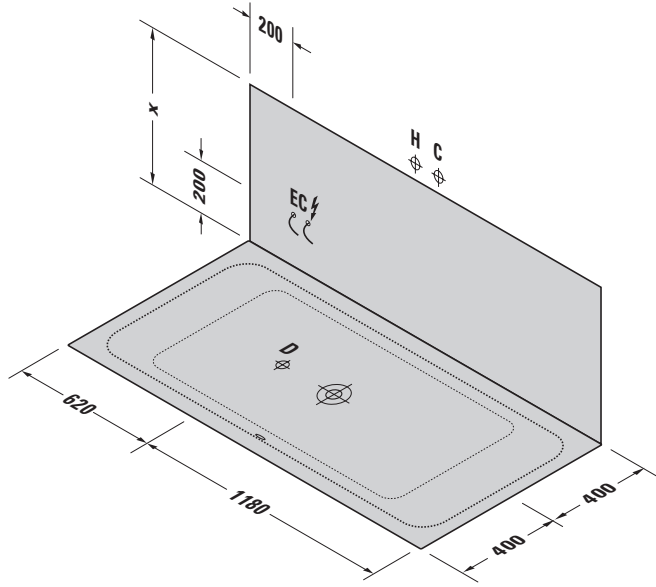

H Sıcak su bağlantısı
C Soğuk su bağlantısı
D Gider bağlantısı
EC Elektrik bağlantısı

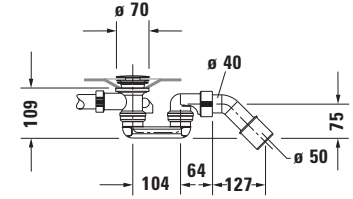

Küvet için sifon # 700101



Masajlı küvet için sifon # 760101

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil
X Küvet	420	535 - 600	~ 540	550
X Masajlı küvet	-	540 - 575	-	550



Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Su girişi AG, IG	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
23,5	162	38,5	120 x 80 x 195	-		700101 . . 0 00 0000
32,0	168	62,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	760101 00 0 JP 1000


D-Code Montaj Öncesi # 700137/760137

1400 x 1400 x 400

Design by Sieger Design

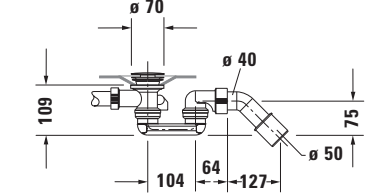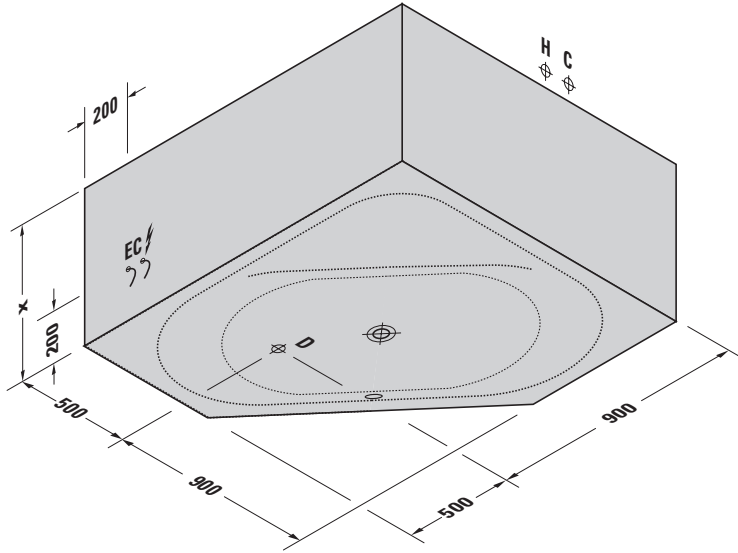

Küvet için sifon # 700137



Masajlı küvet için sifon # 760137

- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- EC Elektrik bağlantısı

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil
X Küvet	420	535 - 600	~ 540	-
X Masajlı küvet	-	540 - 575	-	-


Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Su girişi AG, IG	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
26,0	115	41,0	200 x 80 x 155	-		700137 . . 0 00 0000
34,0	119	82,0	184 x 144 x 93	-	Jet Project	760137 00 0 JP 1000


D-Code Montaj Öncesi # 700138/760138

1900 x 900 x 400


Design by Sieger Design

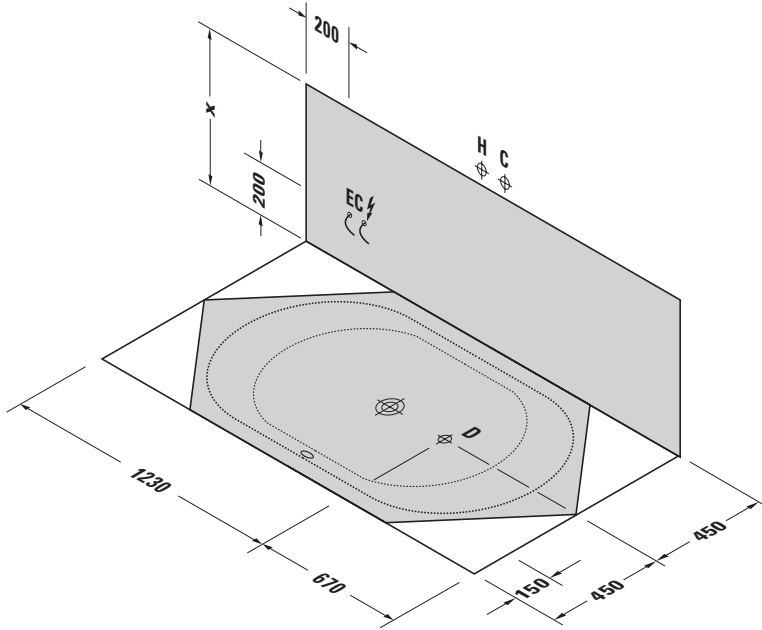

- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- EC Elektrik bağlantısı

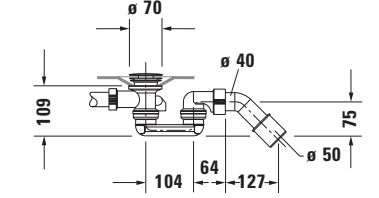

Küvet için sifon # 700138



Masajlı küvet için sifon # 760138

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil
X Küvet	420	535 - 600	~ 540	-
X Masajlı küvet	-	540 - 575	-	-

Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Su girişi AG, IG	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
26,5	132	41,5	200 x 100 x 57	-		700138 . . 0 00 0000
35,0	137	65,0	190 x 88 x 75	-	Jet Project	760138 00 0 JP 1000

DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

