

Dizin

Uyarılar.....	2
Montaj hazırlığı	3
Müdahale Kapakları	5
Düz Küvetler ve Masajlı Küvetler İçin Bilgi Formları	9

Bilgiler

PLANLAMA

Ürünün montajından önce, montaj yerinin ayrıntılı olarak planlamasını ve tasarımını yapınız.

HEDEF KİTLESİ VE ÖZELLİKLERİ

Montaj ve su bağlantısı sadece bir sıhhi tesisatçı, elektrik tesisatı sadece ruhsatlı bir elektrik tesisatçısı tarafından yapılabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

Yanlış kullanım/taşıma üründe hasarlara neden olabilir.

Metal çerçeve veya hidromasaj sistemine yük binmemelidir.

- > Küveti asla metal çerçevesinden veya hidromasaj isteminden tutmayınız.

Usulüne uygun olmayan taşıma üründe hasarlara ve/veya örn. sızma gibi maddi zararlara neden olabilir.

- > Uygun güvenlik giysileri giyiniz.
- > Darbelerden sakınınız.

Ürün ve/veya maddi hasar riski!

Mahalli veya ülkeye özgü yönetmeliklerin ve standartların ihlal edilmesi üründe hasarlara ve/veya maddi hasarlara neden olabilir.

- > Yerel tedarik kurumlarının montaj hükümlerine ve ülkelere özgü standartlara mutlaka uyulması gerekmektedir.


Duravit AG usulüne uygun olmayan kullanımın veya usulüne uygun olmayan taşımanın sonuçları için sorumluluk üstlenmez.

Montaj hazırlığı

MONTAJ YERİ/ KURMA ALANI

> Kurma yerinin aşağıda belirtilen kriterlere uygun olduğundan emin olunuz

Kapılar / İçeri alma boşluğu	Montaj yerine girebilmesi için gerekli ölçüye sahip olup olmadığını kontrol edin; bu sırada ürünün montaj yerine taşınma ölçüsünü, ağırlığı ve hareket ettirme olanaklarını dikkate alın.
Gerekli alan	Küvet etrafında kurulum için gerekli mesafeleri bırakınız.
Zemin	- Tamamen düz. - Duvara dik açıda. - Zemin yapısının, üst kaplama dahil toplam kalınlığına dikkat ediniz. - Küvetin yerleştirileceği alanda, yerden ısıtma sistemi bulunmamalıdır. - Küvetler, seramik döşendikten sonra monte edilmelidir (zemin döşemesi üst kenarı). - Küvet ve hidromasaj sistemi kombinasyonuna bağlı olarak, sisteme ait bileşenlerin küvet kenarından dışarı çıkıntı yapabileceğini dikkate alın. Bundan dolayı küvetin bir küvet kasasına monte edilmesini öneriyoruz. Akrilik için tolerans: DIN 198 standardı toleransları içerisinde olmak kaydıyla ürün ölçüsünde belirtilen ölçüler dışında sapmalar söz konusu olabilir. Lütfen planlama aşamasında bu hususları dikkate alın.
Duvar	- Seramik döşenmiş. - Küvete dik açıda. - Tamamen düzgün. - Duvar yapısının, üst kaplama dahil toplam kalınlığına dikkat ediniz.



Su bağlantısı

- Su tesisatı ve gideri için olan bağlantılar, güncel standartlar ve kamu-sal yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır.
- Su giderini (DN 50) konulacak alana aynı hizada veya konulacak alanın hemen üzerinde duvardan çıkacak şekilde konumlandırınız, tavsiye edilen alan için çizime bakınız.

MÜDAHALE KAPAKLARI VE HAVALANDIRMA

UYARI

Müdahale olanağının daha iyi olmasından dolayı çıkartılabilir bir panel ile montaj tavsiye edilmektedir.

Gömme küvet kenarlarının kaplanması

Aşağıda belirtilen müdahale kapakları bırakılmalıdır:

- Taahye ve taşıma seti 200 x 200 mm
- Üniteler 500 x 500 mm
(Bu deliklerin konumlarını "Müdahale kapakları" bölümünden öğrenin)
- Havalandırma için dış panelde, yaklaşık 15 cm² (örneğin 3 x 5 cm veya 2 x 7,5 cm) etkin büyüklüğünde bir boşluk öngörülmelidir.

Panelli küvet

- Panelin müdahale için çıkartılması, ek yeri olmayan panellerde küvetin duvardan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bundan dolayı küvetin önünde mesafe bırakın.
- Hidromasaj sisteminin havalandırmasının (havalandırma ızgarası/havalandırma delikleri) üzerinin örtülmesi uygun değildir.

ELEKTRİK TESİSATI



TEHLİKE

Elektrik çarpmasından dolayı hayati tehlike

- Elektrikli bileşenler üzerinde çalışırken akım girişini kesin.
- Cihaz toprak hattına bağlanmış olmalıdır. Toprak hattına bağlı cihazlar kalıcı olarak sabit döşenmiş hatlara bağlı olmalıdır.
- Cihazı sadece öngörülen elektrik hattına bağlayın.
- Akım hattına ASLA ıslak ellerle dokunmayın.

SU TESİSATI

UYARI

Taşma deliği olmayan küvetlerde taşan su odaya dolar.

> Eğer taşma deliği olmayan bir küvet takılacaksa, binayı atık ve taşma sularına karşı korumak için, DIN 1986-100'e göre bir yer süzgecinin takılması zorunludur.

UYARI

Su girişi alttan olan küvetlerde müşteri tarafından emniyet armatürü zorunlu olarak gerekmektedir (DIN EN 1717).

> Montaj şemasına dikkat ediniz.

Montaj hazırlığı

- > Akım beslemesi için, kendine ait akım devresi olan sabit döşenmiş bir besleme kablosu döşeyin.
 - Cihazın kendine ait kaçak akım koruma rölesi bulunmamaktadır. Cihazın, hesaplanan kaçak akımı 30 mA üzerinde olmayan bir kaçak akım koruma rölesi (RCD) üzerinden beslenmesi gerekmektedir.
 - Elektriksel ayırma sağlayan cihazların kablo bağlantılarına sabit şekilde monte edilmiş olmaları ve genel geçerli hükümlere uygun olmaları gerekmektedir. Ayrıca koruma alanı 0 – 2 dışında tesis edilerek, aşırı gerilim kategorisi II'ye uygun olan tüm kutupların kontağını ayırma özelliğine sahip olmalıdırlar.
 - Besleme hattı 3000 mm kadar dışarı sarkmalıdır.
- > Topraklama hattının döşenmesi:
 - Potansiyel dengeleme hattı 3000 mm kadar dışarı sarkmalıdır.
- > Besleme kablosunun kesitini, tip levhası üzerindeki bağlantı gücüne uygun olarak seçiniz (2,5 mm – 4 mm).
- > Koruyucu iletkenin, L ve N iletkenin 10 mm (3/8") uzun olmasından emin olunuz.
- > Bir devre kesici monte ediniz.

Hava Sistemi (DuraSolid) (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,58 kW	0,58 kW
Jet Project (# 760XXX XX X JP 10XX)	0,66 kW	0,66 kW
Jet Sistemi (# 760XXX XX X JS 10XX)	0,59 kW	0,67 kW
Combi Sistem P (# 760XXX XX X CP 10XX)	1,89 kW	1,98 kW
Combi Sistem E (# 760XXX XX X CE 10XX)	1,91 kW	2,96 kW
Combi Sistem L (# 760XXX XX X CL 10XX)	1,59 kW	2,64 kW
Jet Sistemi E (# 760XXX XX X JE 10XX)	1,14 kW	2,20 kW

Akım beslemesi

76XXXX XX X XX XXX0:
76XXXX XX X XX XXX6:

220 – 240 V AC, 50 Hz
220 – 240 V AC, 60 Hz


Sigorta

$I_n = 16 A$

RCD

$I_{\Delta N} \leq 30 mA$

KORUMA BÖLGELERİ

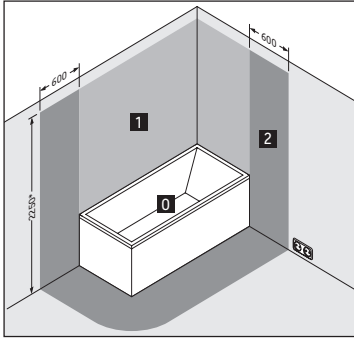

* Veya en yüksek yerde bulunan sabit duş başlığının / su çıkışının yüksekliği, her zaman daha yüksek yerde bulunan öge dikkate alınır.

KÜVET KENARI ALTINDA BEYAZ LED IŞIĞI

Elektrik verileri

Akım beslemesi

Küvet kenarı altında beyaz LED ışığı #791847 00 0 00 0000 #791848 00 0 00 0000 #791849 00 0 00 0000	220 – 240 V AC, 50/60 Hz, 50 W
--	-----------------------------------

Sigorta

$I_n = 16 A$

RCD

$I_{\Delta N} \leq 30 mA$

HİDROMASAJ SİSTEMLERİ

Elektrik verileri

Hidromasajlı küvetler	Standart donanım tüketimi	Tam donanım maks. tüketimi
Hava Sistemi (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,76 kW	0,85 kW

Müdahale Kapakları

Bakım


Masajlı küveti, tüm üniteler (pompa, blower ve kontrol sistemi) sorunsuz ulaşılabilir konumda olacak şekilde monte edin. Çıkarılabilir bir panel kullanılarak kurulum yapılmasını tavsiye ederiz.

Hidromasaj sistemine ait bileşenlerin konumlandırılması


Resimlerde, kontrol panelinin konumu dahil olmak üzere hidromasaj sistemine* ait bileşenlerin standart konfigürasyonu gösterilmektedir. Baş kısmında, sırt masaj kısmı bulunur (hidromasaj sistemine bağlı olarak).

Talep edilmesi halinde özel imalat mümkündür. Böyle bir durum için, talep edilen düzeni gösteren bir teknik çizim gereklidir. Talep edilen düzenin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği, Duravit tarafından test edilip onaylanır.

Blue Moon




760143




760402


Cape Cod




760330



760362




760363




760364


Darling New




760242




760243




760244, # 760245



760246




760247




760248


D-Code




760095, # 760096,
760098, # 760100




760097, # 760099



760101

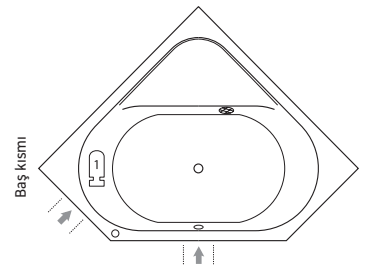


760137




760138

* Küvet ve hidromasaj sistemi kombinasyonuna bağlı olarak, sisteme ait bileşenlerin küvet kenarından dışarı çıkıntı yapabileceğini dikkate alın. Bundan dolayı küvetin bir küvet kasasına monte edilmesini öneriyoruz.

D-Neo




760471, # 760472, # 760475,
760478, # 760479




760476


DuraSquare




760426



760427




760428, # 760429




760430


DuraStyle



760292, # 760294, # 760296




760293, # 760295, # 760297




760298


Happy D.2




760308, # 760310, # 760312



760309, # 760311, # 760313





760314, # 760315




760316

760317




760318


Happy D.2 Plus




760449



760450




760451




760453


Luv



760431




760432




760433


Paiova

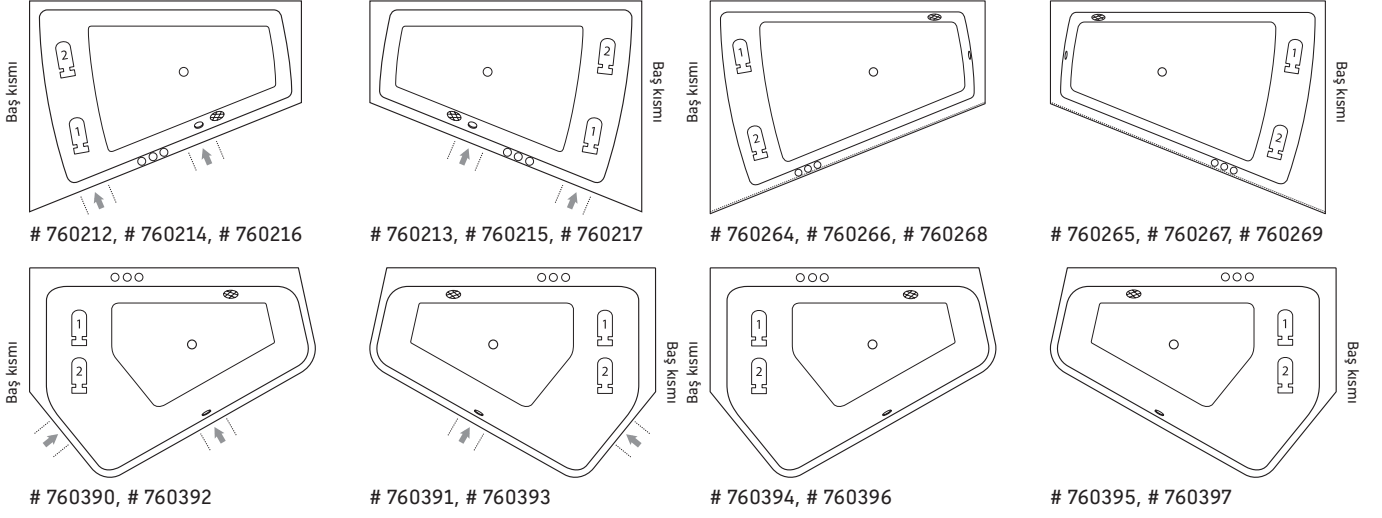


Starck

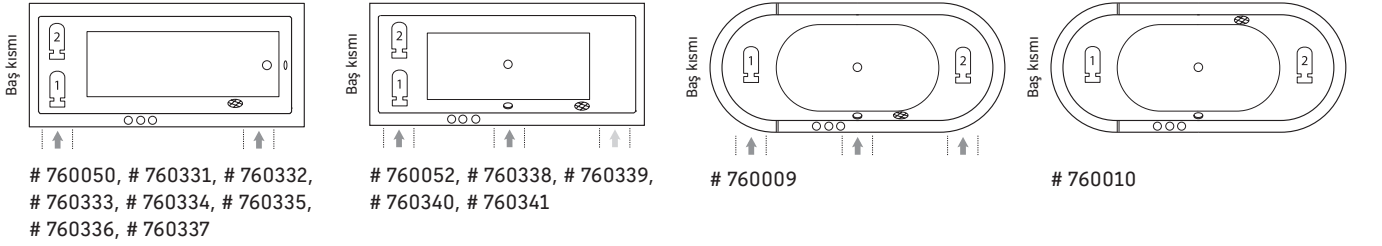

Vero Air

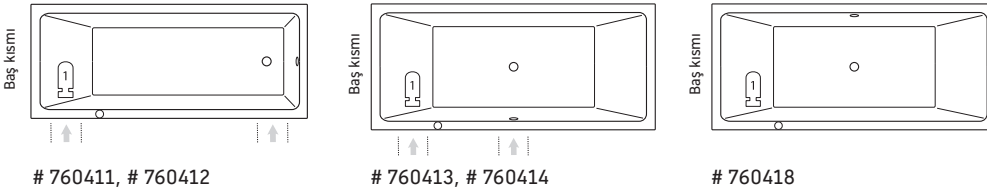

Vero

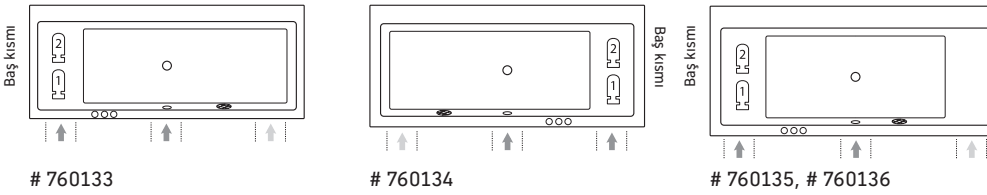

Açıklama




* Sadece Combi sistemler / **kontrol panellerinin sayısı hidromasajlı küvet ve ek modüllerde yapılan seçimlere göre değişir / ***Sadece ses sistemi ve/veya renkli LED'lerin bulunduğu Combi Sistem E/L uygunlamaları için gereklidir

Düz Kuvetler ve Masajlı Kuvetler İçin Veri Sayfaları


Starck Montaj Öncesi # 700009/760009

1800 x 800 x 460


Design by Philippe Starck

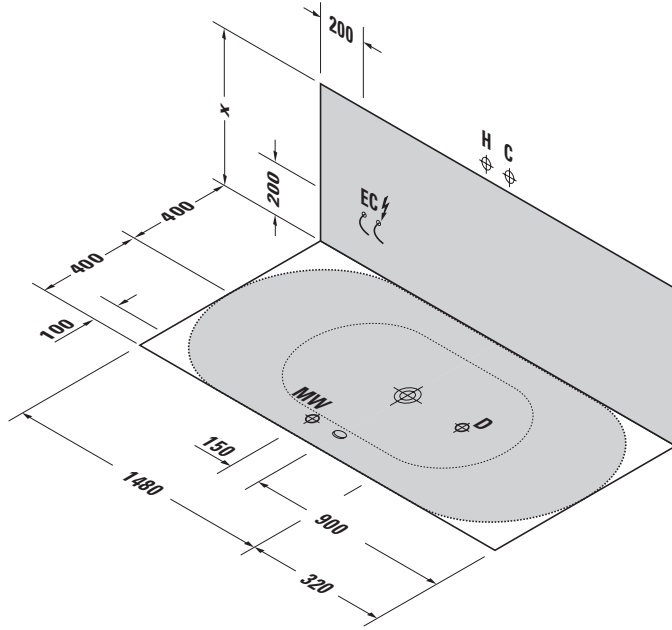


- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- MW Temiz su girişli sifon için su çıkış ucu
- EC Elektrik bağlantısı




Küvet için sifon # 700009



Küvet için tabandan su girişli sifon # 700009



Masajlı küvet için sifon # 760009



Masajlı küvet için tabandan su girişli sifon # 760009

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil	Akrilik panel dahil
X Küvet	520	640 - 760	~ 600	-	-
X Masajlı küvet	-	640 - 675	-	-	-


Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Küvet çıkışı, dış vida dişli	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
26,0	178	41,0	120 x 80 x 195	1/2", 3/4"		700009 00 0 00 0000
37,0	185	79,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Air Sistemi	760009 00 0 AS 0000
41,0	188	83,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Jet Sistemi	760009 00 0 JS 1000
46,0	192	84,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem P	760009 00 0 CP 1000
59,0 - 66,0	201 - 206	101,0 - 108,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem E	760009 00 0 CE 1000
66,0 - 73,0	206 - 210	108,0 - 115,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem L	760009 00 0 CL 1000


Starck Montaj Öncesi # 700010/760010

1800 x 800 x 460


Design by Philippe Starck

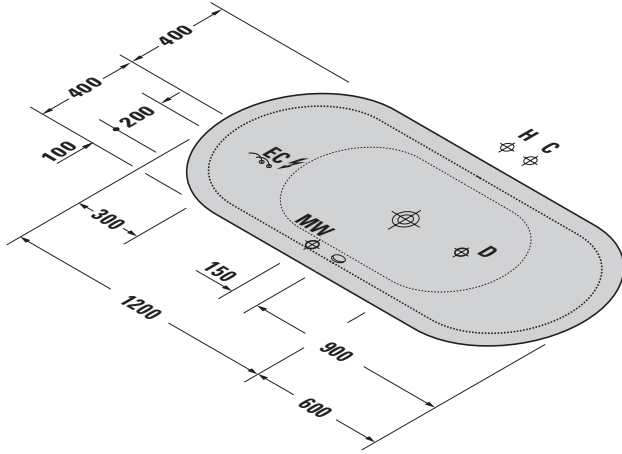


- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- MW Temiz su girişli
- sifon için su çıkış ucu
- EC Elektrik bağlantısı




Küvet için sifon # 700010



Küvet için tabandan su girişli sifon # 700010



Masajlı küvet için sifon # 760010



Masajlı küvet için tabandan su girişli sifon # 760010



Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Küvet çıkışı, dış vida dişli	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
58,0	200	73,0	187 x 213 x 87	1/2", 3/4"		700010 00 0 00 0000
65,0	205	107,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Air Sistemi	760010 00 0 AS 0000
68,0	207	110,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Jet Sistemi	760010 00 0 JS 1000
74,0	211	116,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem P	760010 00 0 CP 1000
87,0 - 94,0	220 - 225	129,0 - 136,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem E	760010 00 0 CE 1000
94,0 - 101,0	225 - 230	136,0 - 143,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem L	760010 00 0 CL 1000


Starck Montaj Öncesi # 700409

1600 x 800 x 460

Design by Philippe Starck

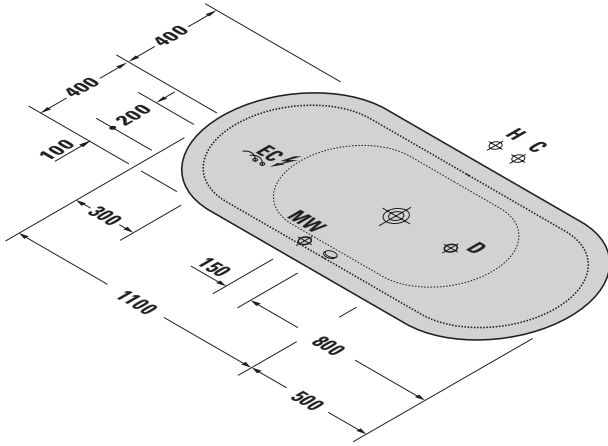

Küvet için sifon # 700409



Küvet için tabandan su girişli sifon # 700409

- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- MW Temiz su girişli sifon için su çıkış ucu
- EC Elektrik bağlantısı



Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Küvet çıkışı, dış vida dışı	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
46,0	250	61,0	168 x 222 x 88	1/2", 3/4"		700409 00 0 00 0000


Starck Montaj Öncesi # 700050/760050

1800 x 900 x 460

Design by Philippe Starck

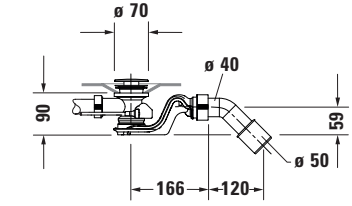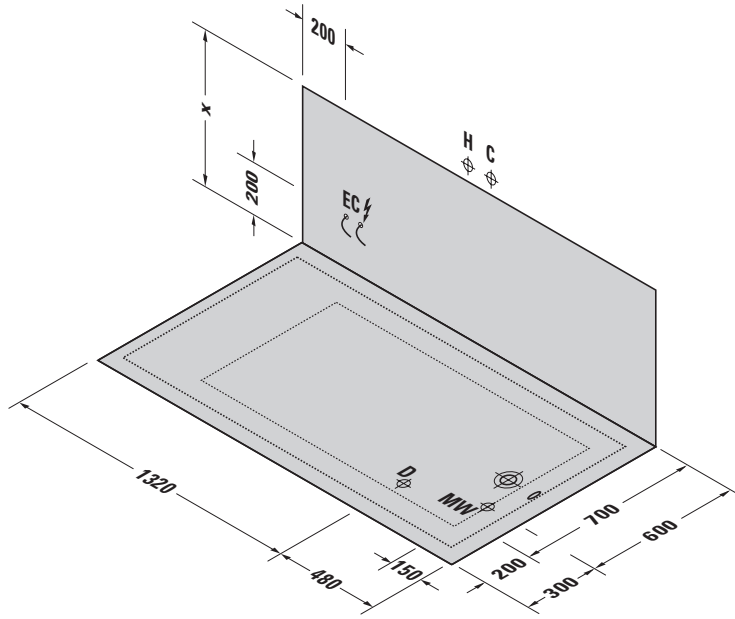

Küvet için sifon # 700050



Masajlı küvet için sifon # 760050

- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- MW Temiz su girişi
- sifon için su çıkış ucu
- EC Elektrik bağlantısı

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil	Akrilik panel dahil
X Küvet	485	605 - 675	~ 590	-	-
X Masajlı küvet	-	605 - 640	-	-	-



Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x q x y	Küvet çıkışı, dış vida dışı	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
43,0	249	58,0	120 x 80 x 195	1/2"		700050 00 0 00 0000
54,0	256	96,0	202 x 105 x 86	3/4"	Air Sistemi	760050 00 0 AS 0000
58,0	259	100,0	202 x 105 x 86	3/4"	Jet Sistemi	760050 00 0 JS 1000
63,0	262	105,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem P	760050 00 0 CP 1000
76,0 - 83,0	270 - 274	118,0 - 125,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem E	760050 00 0 CE 1000
83,0 - 90,0	274 - 278	125,0 - 132,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem L	760050 00 0 CL 1000


Starck Montaj Öncesi # 700052/760052

1800 x 900 x 460

Design by Philippe Starck

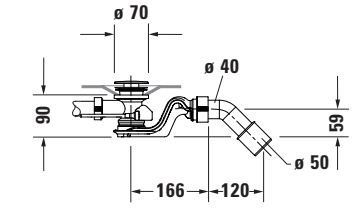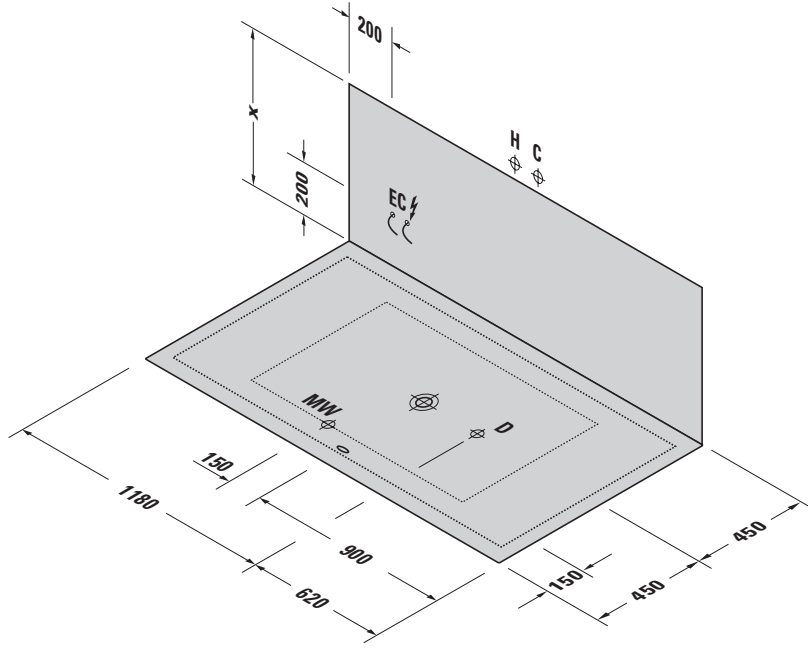

Küvet için sifon # 700052



Masajlı küvet için sifon # 760052

- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- MW Temiz su girişli sifon için su çıkış ucu
- EC Elektrik bağlantısı

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil	Akrilik panel dahil
X Küvet	485	605 - 675	~ 590	-	-
X Masajlı küvet	-	605 - 640	-	-	-



Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Küvet çıkışı, dış vida dışı	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
42,5	219	57,5	120 x 80 x 195	1/2"		700052 00 0 00 0000
54,0	226	96,0	202 x 105 x 86	3/4"	Air Sistemi	760052 00 0 AS 0000
57,0	228	99,0	202 x 105 x 86	3/4"	Jet Sistemi	760052 00 0 JS 1000
63,0	231	105,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem P	760052 00 0 CP 1000
76,0 - 83,0	240 - 244	118,0 - 125,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem E	760052 00 0 CE 1000
83,0 - 89,0	244 - 248	125,0 - 131,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem L	760052 00 0 CL 1000


Starck Montaj Öncesi # 700331/760331

1500 x 700 x 440

Design by Philippe Starck

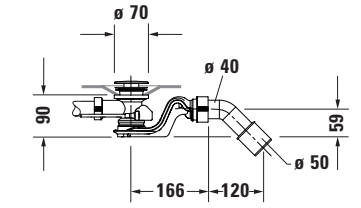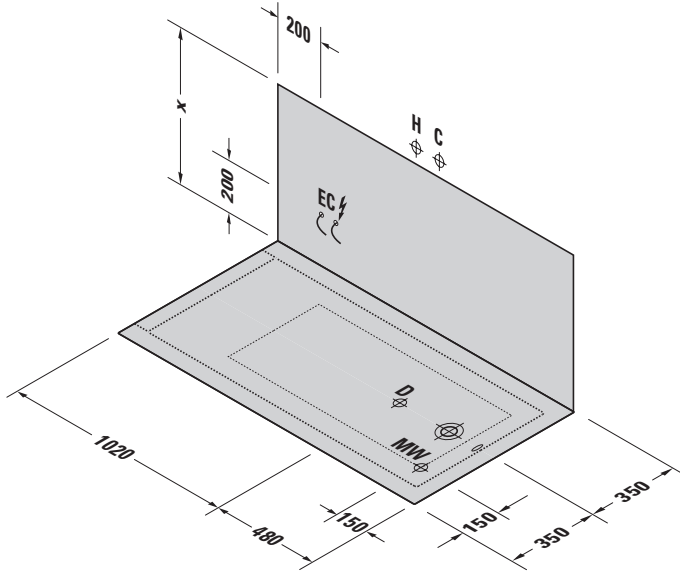

Küvet için sifon # 700331



Masajlı küvet için sifon # 760331

- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- MW Temiz su girişli sifon için su çıkış ucu

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil	Akrilik panel dahil
X Küvet	480	600 - 670	~ 600	600	600
X Masajlı küvet	-	605 - 640	-	600	600



Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Küvet çıkışı, dış vida dışı	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
24,0	195	39,0	120 x 80 x 165	1/2"		700331 00 0 00 0000
35,0	206	77,0	202 x 105 x 86	3/4"	Air Sistemi	760331 00 0 AS 0000
39,0	210	81,0	202 x 105 x 86	3/4"	Jet Sistemi	760331 00 0 JS 1000
44,0	214	86,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem P	760331 00 0 CP 1000
57,0 - 64,0	227 - 233	99,0 - 106,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem E	760331 00 0 CE 1000
64,0 - 71,0	233 - 240	106,0 - 113,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem L	760331 00 0 CL 1000


Starck Montaj Öncesi # 700333/760333

1600 x 700 x 460

Design by Philippe Starck

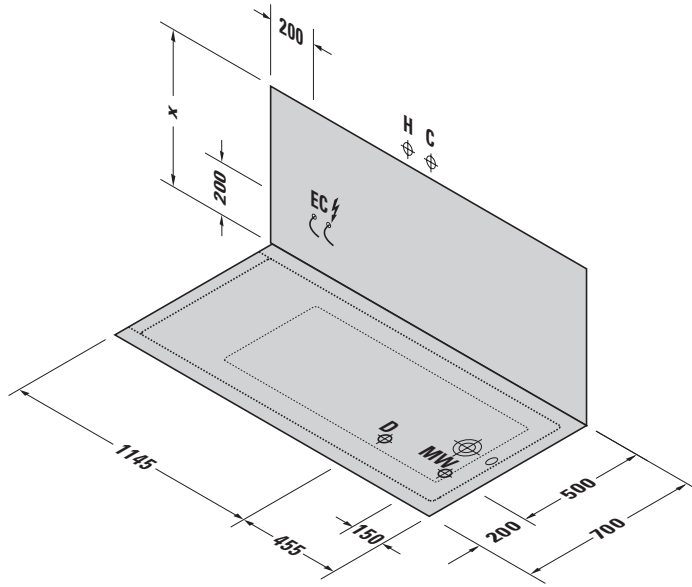

Küvet için sifon # 700333



Masajlı küvet için sifon # 760333

- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- MW Temiz su girişli sifon için su çıkış ucu
- EC Elektrik bağlantısı

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil	Akrilik panel dahil
X Küvet	480	600 - 670	~ 600	600	600
X Masajlı küvet	-	605 - 640	-	600	600


Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Küvet çıkışı, dış vida dışı	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
26,0	197	41,0	120 x 80 x 175	1/2"		700333 00 0 00 0000
37,0	207	79,0	202 x 105 x 86	3/4"	Air Sistemi	760333 00 0 AS 0000
41,0	211	83,0	202 x 105 x 86	3/4"	Jet Sistemi	760333 00 0 JS 1000
46,0	215	88,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem P	760333 00 0 CP 1000
59,0 - 66,0	227 - 233	101,0 - 108,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem E	760333 00 0 CE 1000
66,0 - 73,0	233 - 239	108,0 - 115,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem L	760333 00 0 CL 1000


Starck Montaj Öncesi # 700335/760335

1700 x 750 x 460


Design by Philippe Starck

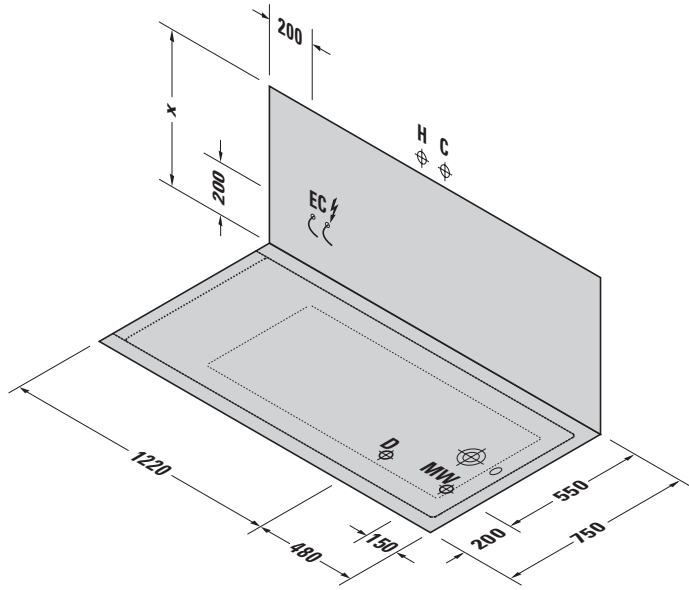

- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- MW Temiz su girişli
- sifon için su çıkış ucu
- EC Elektrik bağlantısı



Küvet için sifon # 700335



Masajlı küvet için sifon # 760335

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil	Akrilik panel dahil
X Küvet	480	600 - 670	~ 600	600	600
X Masajlı küvet	-	605 - 640	-	600	600


Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Küvet çıkışı, dış vida dışı	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
29,0	199	44,0	120 x 80 x 185	1/2"		700335 00 0 00 0000
40,0	208	82,0	202 x 105 x 86	3/4"	Air Sistemi	760335 00 0 AS 0000
44,0	211	86,0	202 x 105 x 86	3/4"	Jet Sistemi	760335 00 0 JS 1000
49,0	215	91,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem P	760335 00 0 CP 1000
62,0 - 69,0	225 - 231	104,0 - 111,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem E	760335 00 0 CE 1000
69,0 - 76,0	231 - 236	111,0 - 118,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem L	760335 00 0 CL 1000


Starck Montaj Öncesi # 7000337/7600337

1700 x 900 x 460


Design by Philippe Starck

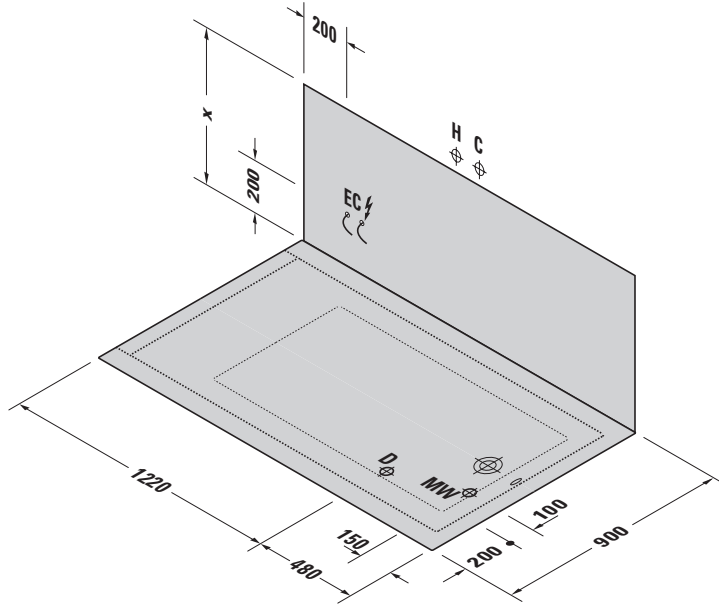

- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- MW Temiz su girişli
- sifon için su çıkış ucu
- EC Elektrik bağlantısı



Küvet için sifon # 700337



Masajlı küvet için sifon # 760337

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil	Akrilik panel dahil
X Küvet	480	600 - 670	~ 600	600	600
X Masajlı küvet	-	605 - 640	-	600	600


Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Küvet çıkışı, dış vida dışı	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
33,5	206	48,5	120 x 80 x 185	1/2"		700337 00 0 00 0000
45,0	213	87,0	202 x 105 x 86	3/4"	Air Sistemi	760337 00 0 AS 0000
48,0	215	90,0	202 x 105 x 86	3/4"	Jet Sistemi	760337 00 0 JS 1000
54,0	219	96,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem P	760337 00 0 CP 1000
67,0 - 74,0	227 - 232	109,0 - 116,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem E	760337 00 0 CE 1000
74,0 - 80,0	232 - 236	116,0 - 122,0	202 x 105 x 86	3/4"	Combi-Sistem L	760337 00 0 CL 1000


Starck Montaj Öncesi # 7000338/7600338

1800 x 800 x 460


Design by Philippe Starck

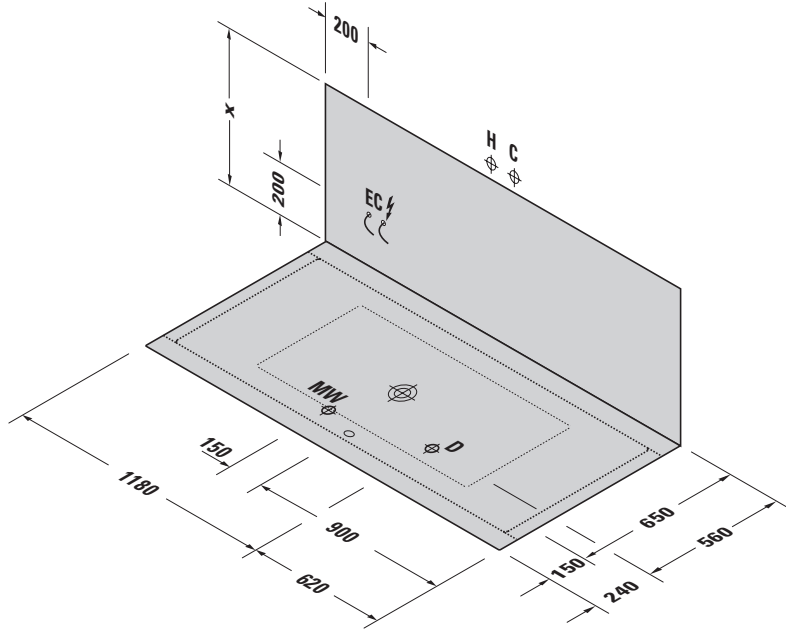


- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- MW Temiz su girişli
- sifon için su çıkış ucu
- EC Elektrik bağlantısı




Küvet için sifon # 700338



Küvet için tabandan su girişli sifon # 700338



Masajlı küvet için sifon # 760338



Masajlı küvet için tabandan su girişli sifon # 760338

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil	Akrilik panel dahil
X Küvet	480	600 - 670	~ 600	600	600
X Masajlı küvet	-	605 - 640	-	600	600


Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Küvet çıkışı, dış vida dişli; Taban su girişi, dış vida dişli	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
31,5	184	46,5	120 x 80 x 195	1/2", 3/4"		700338 00 0 00 0000
43,0	192	85,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Air Sistemi	760338 00 0 AS 0000
46,0	194	88,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Jet Sistemi	760338 00 0 JS 1000
52,0	199	94,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem P	760338 00 0 CP 1000
65,0 - 72,0	208 - 213	107,0 - 114,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem E	760338 00 0 CE 1000
72,0 - 78,0	213 - 217	114,0 - 120,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem L	760338 00 0 CL 1000


Starck Montaj Öncesi # 7000339/7600339

1800 x 900 x 460


Design by Philippe Starck

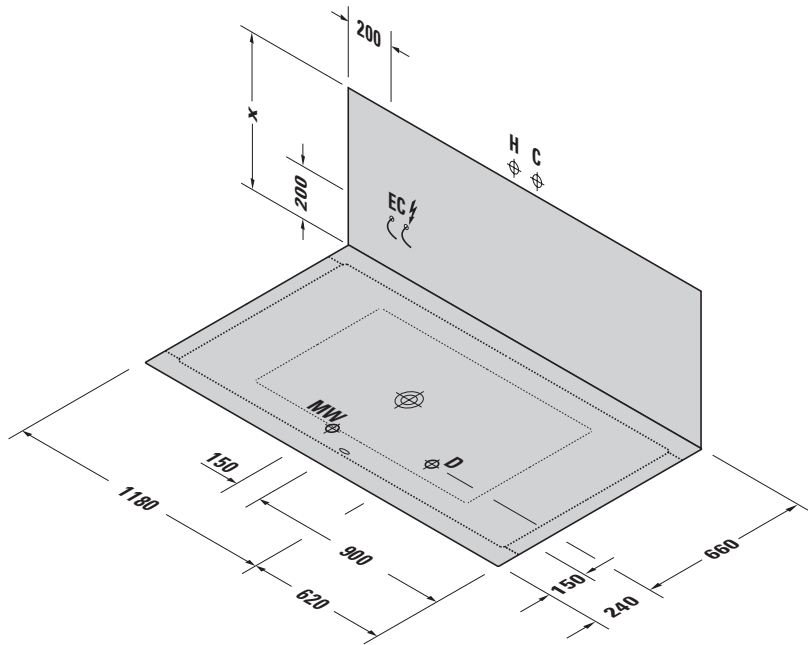


- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- MW Temiz su girişli sifon için su çıkış ucu
- EC Elektrik bağlantısı




Küvet için sifon # 700339



Küvet için tabandan su girişli sifon # 700339



Masajlı küvet için sifon # 760339



Masajlı küvet için tabandan su girişli sifon # 760339

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil	Akrilik panel dahil
X Küvet	480	600 - 670	~ 600	600	600
X Masajlı küvet	-	605 - 640	-	600	600


Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Küvet çıkışı, dış vida dişli; Taban su girişi, dış vida dişli	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
32,5	188	47,5	120 x 80 x 195	1/2", 3/4"		700339 00 0 00 0000
44,0	195	86,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Air Sistemi	760339 00 0 AS 0000
47,0	197	89,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Jet Sistemi	760339 00 0 JS 1000
53,0	201	95,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem P	760339 00 0 CP 1000
66,0 - 73,0	209 - 213	108,0 - 115,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem E	760339 00 0 CE 1000
73,0 - 79,0	213 - 217	115,0 - 121,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem L	760339 00 0 CL 1000


Starck Montaj Öncesi # 7000340/7600340

1900 x 900 x 460


Design by Philippe Starck

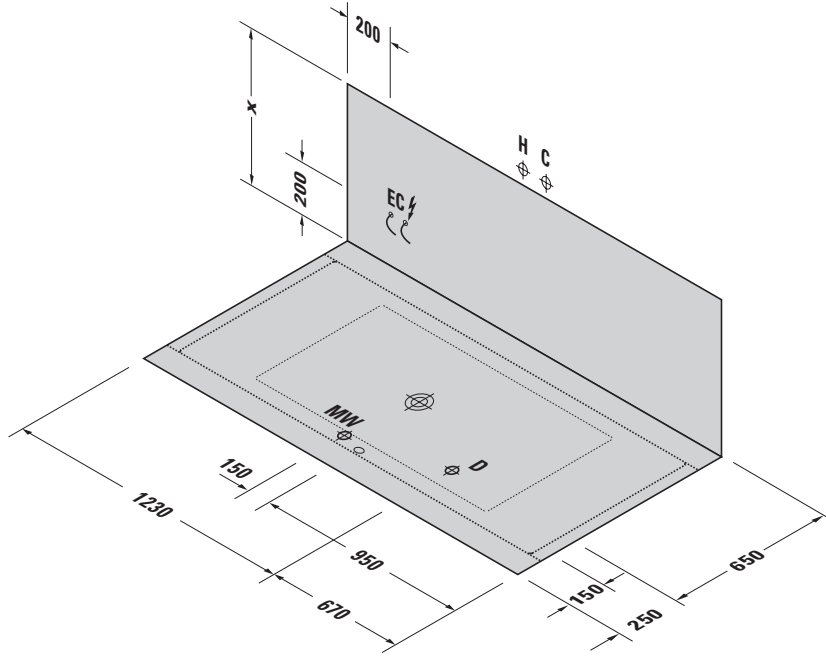


- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- MW Temiz su girişli
- sifon için su çıkış ucu
- EC Elektrik bağlantısı




Küvet için sifon # 700340



Küvet için tabandan su girişli sifon # 700340



Masajlı küvet için sifon # 760340



Masajlı küvet için tabandan su girişli sifon # 760340

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil	Akrilik panel dahil
X Küvet	480	600 - 670	~ 600	600	600
X Masajlı küvet	-	605 - 640	-	600	600


Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m ²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Küvet çıkışı, dış vida dişli; Taban su girişi, dış vida dişli	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
33,6	196	48,6	120 x 80 x 205	1/2", 3/4"		700340 00 0 00 0000
45,0	202	87,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Air Sistemi	760340 00 0 AS 0000
48,0	204	90,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Jet Sistemi	760340 00 0 JS 1000
54,0	208	96,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem P	760340 00 0 CP 1000
67,0 - 74,0	215 - 219	109,0 - 116,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem E	760340 00 0 CE 1000
74,0 - 80,0	219 - 223	116,0 - 122,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem L	760340 00 0 CL 1000


Starck Montaj Öncesi # 700341/760341

✂ 2000 x 1000 x 460 ✂


Design by Philippe Starck

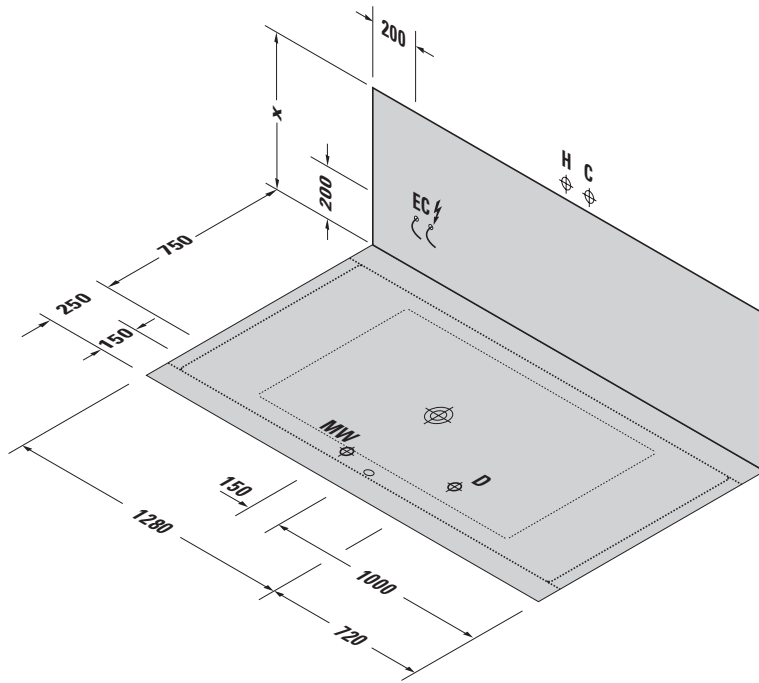


- H Sıcak su bağlantısı
- C Soğuk su bağlantısı
- D Gider bağlantısı
- MW Temiz su girişi
- sifon için su çıkış ucu
- EC Elektrik bağlantısı




Küvet için sifon # 700341



Küvet için tabandan su girişli sifon # 700341



Masajlı küvet için sifon # 760341



Masajlı küvet için tabandan su girişli sifon # 760341

	Yükseklik	Ayak dahil	Taşıyıcı çerçeve dahil	Panel dahil	Akrilik panel dahil
X Küvet	480	600 - 670	~ 600	600	600
X Masajlı küvet	-	605 - 640	-	600	600

Teknik Veriler

Net ağırlık kg	Zemine binen yük kg/m²	Ambalajlı ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü cm u x g x y	Küvet çıkışı, dış vida dişli; Taban su girişi, dış vida dişli	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
39,5	204	54,5	120 x 80 x 215	1/2", 3/4"		700341 00 0 00 0000
51,0	210	93,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Air Sistemi	760341 00 0 AS 0000
54,0	212	96,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Jet Sistemi	760341 00 0 JS 1000
60,0	215	102,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem P	760341 00 0 CP 1000
73,0 - 80,0	221 - 225	115,0 - 122,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem E	760341 00 0 CE 1000
80,0 - 86,0	225 - 228	122,0 - 128,0	202 x 105 x 86	3/4", 3/4"	Combi-Sistem L	760341 00 0 CL 1000

DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

