
Ön kurulum bilgi formu

Duř tekneleri Stonetto

Dizin

Montaj bilgileri	2
Ön kurulum	3
Bilgi formu Stonetto # 720145 - 720150, 720166 - 720171	4
Teknik çizim - Şap üzerinde kendi kendini taşıyan montaj.....	5
Teknik çizim - Taşıyıcı çerçeve ile montaj	6
Teknik çizim - Ayaklık ile montaj	9

Montaj bilgileri

PLANLAMA

Ürünün montajından önce, montaj yerinin ayrıntılı olarak planlamasını ve tasarımını yapınız.

AMACINA UYGUN KULLANIM

Stonetto duş teknesi doğrudan zemin üzerine, taşıyıcı çerçeve veya bir ayaklıkla montaj için tasarlanmıştır. Bunun dışındaki her türlü kullanma şekli, amaç dışı kullanım sayılır. Duravit AG firması amacına uygun olmayan kullanımlardan kaynaklanan sonuçlar için sorumluluk üstlenmez.

HEDEF KİTLE VE ÖZELLİKLERİ

Duş teknesi sadece meslek eğitimi görmüş sıhhi tesisatçılar ve yetkili servisler tarafından monte edilmelidir.

Ön montaj

MONTAJ YERİ / KURULUM ALANI

> Kurma yerinin aşağıda belirtilen kriterlere uygun olduğundan emin olunuz

Kapılar / İçeri alma boşluğu > Montaj yerine girebilmesi için gerekli ölçüye sahip olup olmadığını kontrol edin; bu sırada ürünün montaj yerine taşınma ölçüsünü, ağırlığı ve hareket ettirme olanaklarını dikkate alın

Gerekli alan Duş teknesi etrafında kurulum için gerekli mesafeleri bırakınız.

Zemin

- tamamen düz
- duvara dik açıda
- zemin yapısının, üst kaplama dahil toplam kalınlığına dikkat ediniz
- duş teknesinin altında yerden ısıtma sistemi bulunmamalıdır

UYARI!

Şapın kalan nemi kurulum işine başladığında %2 CM'yi (kalsiyum karbür metodu) aşmamalıdır.

Duvar

- fayans kaplı duvar
- duş teknesine / alanına dik açıda
- tamamen düzgün
- duvar yapısının, üst kaplama dahil toplam kalınlığına dikkat ediniz.

SU TESİSATI

Su bağlantısı ile ilgili işler, sadece uzman bir sıhhi tesisatçı tarafından yapılmalıdır. Ülkeye özgü standartlara ve yerel yönetmeliklere eksiksiz olarak uyulmalıdır.

Su bağlantısı

- Su tesisatının giriş ve gider bağlantıları, yürürlükteki standartlara ve kamu yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.
- Su giderini (DN 50) konulacak alana aynı hizada veya konulacak alanın hemen üzerinde duvardan çıkacak şekilde konumlandırınız, tavsiye edilen alan için çizime bakınız.

SIZDIRMAZLIK DÜZLEMİ


UYARI

Sızıntı nedeniyle ürün hasarı ve/veya maddi hasarlar.


- > Duş teknesinin arkadan ve alttan tamamen sızdırmaz bir şekilde yalıtılması zorunludur. Planlayıcı, yapılacak tüm işlem aşamalarında bunu dikkate almalıdır.
- > # 792803 no.lu sızdırmazlık seti, sadece ikinci bir sızdırmazlık düzeyi oluşturmak için kullanılmalıdır.
- > Ülkeye özgü standartlara ve yerel yönetmeliklere eksiksiz olarak uyulmalıdır. Alman Yapı Endüstrisi Merkez Birliği tarafından yayınlanan bilgi broşürlerinin (ZDB-Merkblätter) güncel baskılarındaki ilgili uyarılara ve talimatlara dikkat edilmelidir.

MONTAJ OLANAKLARI


Zemine sıfır



Yarı gömme



Karo üzerine



DAHA FAZLA SES YALITIMI



DuraSolid A ve DuraSolid Q Duravit duş teknelerinin ses yalıtım özellikleri olağanüstüdür.

Şap üzerine kendi kendini taşıyan montajda duş tekneleri DIN 4109 standardının artırılmış ses yalıtımı taleplerini, VDI 4100 standardının III. ses yalıtım kademesini ve de SIA 181 sayılı İsviçre Ses Yalıtım Standardını yerine getirmektedirler (örn. tipik "Banyo üzeri banyo" durumlarında). Bitmemiş zemin üzerine ayaklıkla montajda, DIN 4109/VDI 4100 ve SIA 181 standardının gereksinimleri söz konusu olduğunda, DuraSolid® Duş Teknelerine ait ses yalıtım seti (# 791372) gereklidir.


KAYMAYI AZALTAN ÖZELLİK

DuraSolid A ve DuraSolid Q Duravit duş tekneleri malzeme özelliklerinden dolayı ayrıca bir kaplamaya gerek kalmadan ıslak olan ve yalın ayak yürünen alanlar için B değerlendirme grubunu elde etmektedirler (DIN 51097).


Bilgi formu Stonetto # 720145 - 720150, 720166 - 720171, 720217 - 720218

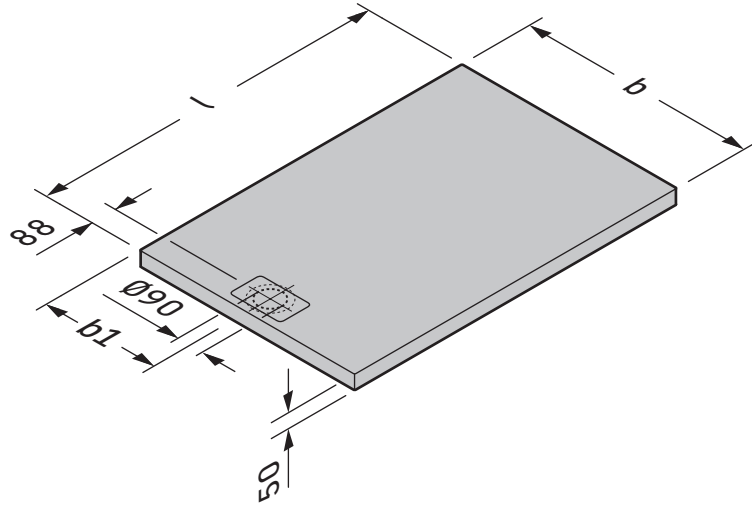

Gider # 790263



Gider # 790269



Gider # 791243

Teknik veriler


	Yükseklik	taşıyıcı çerçeve dahil ayaklık dahil* (yapıştırıcı tabakası hariç)	yükseltilmiş zemin için duş teknesi, ayaklık dahil*		
Duş teknesi	50	120	130 - 150	150 - 200	
Net ağırlık kg	Gönderi ağırlığı kg	Ambalajlı ölçüsü mm u x g x y	Ürün ölçüsü mm u x g	Gider pozisyon ölçüsü mm (b1)	Sipariş No.
24,0	26,3	965 x 920 x 100	900 x 800	400	720145 . . 0 00 0000
25,0	27,1	965 x 920 x 100	900 x 900	450	720146 . . 0 00 0000
26,0	28,6	1027 x 845 x 100	1000 x 800	400	720147 . . 0 00 0000
29,0	32,7	1065 x 1065 x 100	1000 x 900	450	720166 . . 0 00 0000
32,0	35,5	1065 x 1065 x 100	1000 x 1000	500	720167 . . 0 00 0000
31,0	33,4	1027 x 845 x 100	1200 x 800	400	720148 . . 0 00 0000
37,0	41,5	1265 x 1265 x 100	1200 x 1000	500	720168 . . 0 00 0000
46,0	50,3	1265 x 1265 x 100	1200 x 1200	600	720169 . . 0 00 0000
36,0	39,0	1465 x 950 x 100	1200 x 900	450	720149 . . 0 00 0000
32,0	34,8	1465 x 950 x 100	1400 x 800	400	720217 . . 0 00 0000
37,0	39,8	1465 x 950 x 100	1400 x 900	450	720150 . . 0 00 0000
45,0	49,9	1665 x 1065 x 100	1400 x 1000	500	720170 . . 0 00 0000
40,0	44,7	1665 x 1065 x 100	1600 x 900	450	720218 . . 0 00 0000
52,0	56,7	1665 x 1065 x 100	1600 x 1000	500	720171 . . 0 00 0000

*Daha fazla ses yalıtımı: Ses yalıtımı seti (#791372) kullanıldığında sistem yüksekliği ek olarak 9 mm kadar artmaktadır.

Teknik çizim - Şap üzerinde kendi kendini taşıyan montaj

Gerekli ürünler:

- **Duş teknesi**
 - # 720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000
 - # 720166 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000
 - # 720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000
- **Duş teknesi gideri, gider çıkışı yatay veya dikey**
 - yatay # 790263 00 0 00 1000
 - dikey # 790269 00 0 00 1000
- **Lastik profil (isteğe bağlı)**
 - # 790126 00 0 00 0000
- **Hemzemin montaj için yalıtım seti (opsiyonel)**
 - # 792803 00 0 00 0000
- **Alkoksiz bazlı silikon (asetik asit içermez)**

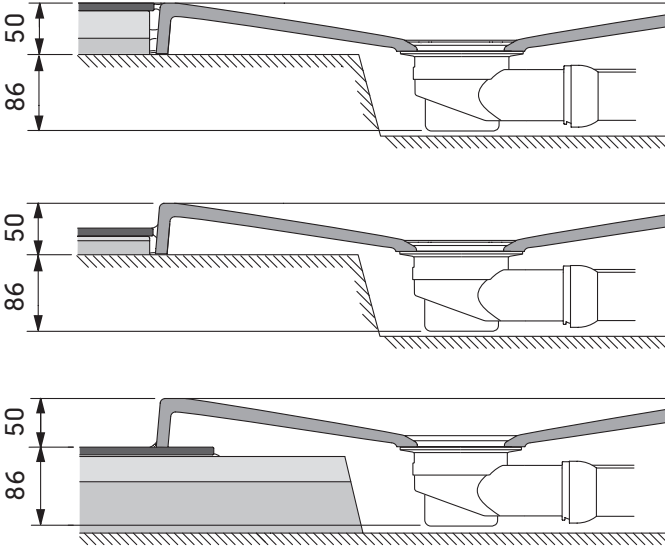


Teknik çizim - Taşıyıcı çerçeve ile montaj # 792407

Gerekli ürünler:


- Duş teknesi
720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000 +
720166 XX 0 00 0000
720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000
- Taşıyıcı çerçeve
792407 00 0 00 0000
- Duş teknesi gideri
791243 00 0 00 0000

- Lastik profil (isteğe bağlı)
790126 00 0 00 0000
- Hemzemin montaj için yalıtım seti (opsiyonel)
792803 00 0 00 0000
- Alkoksiz bazlı silikon (asetik asit içermez)

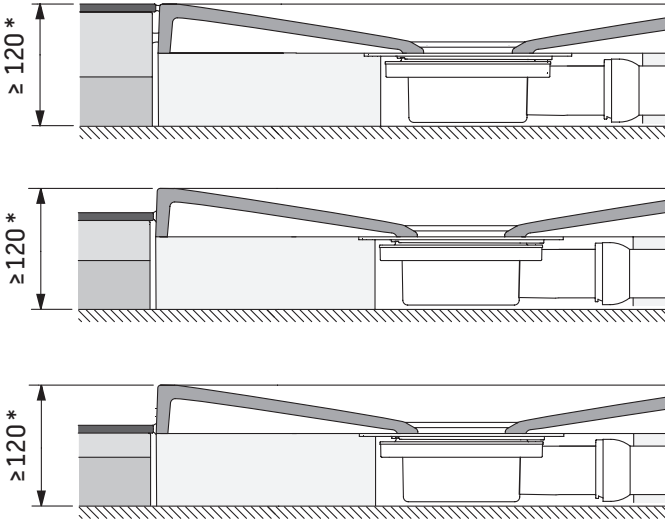

* taşıyıcı çerçeve dahil duş teknesi (yapıştırıcı tabakası hariç)

Gider bağlantısı pozisyonu

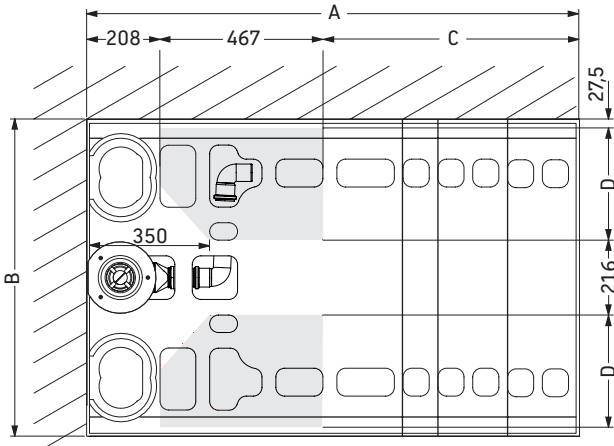


Şap oyuğu	A	B	C	D
720145	915	815	240	272
720146	915	915	240	322
720147	1015	815	340	272
720148	1215	815	540	272
720149	1215	915	540	322
720150	1415	915	740	322
720166	1015	915	340	322
720217	1415	815	740	272
720218	1615	915	940	322

Teknik çizim - Taşıyıcı çerçeve ile montaj # 792411

Gerekli ürünler:


- Duş teknesi
720167 XX 0 00 0000 - 720168 XX 0 00 0000
720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000
- Taşıyıcı çerçeve
792411 00 0 00 0000
- Duş teknesi gideri
791243 00 0 00 0000

- Lastik profil (isteğe bağlı)
790126 00 0 00 0000
- Hemzemin montaj için yalıtım seti (opsiyonel)
792803 00 0 00 0000
- Alkoksiz bazlı silikon (asetik asit içermez)

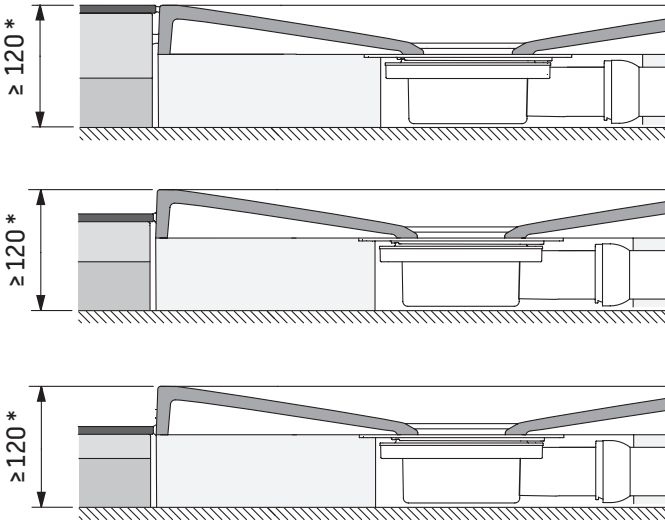

* taşıyıcı çerçeve dahil duş teknesi (yapıştırıcı tabakası hariç)

Gider bağlantısı pozisyonu

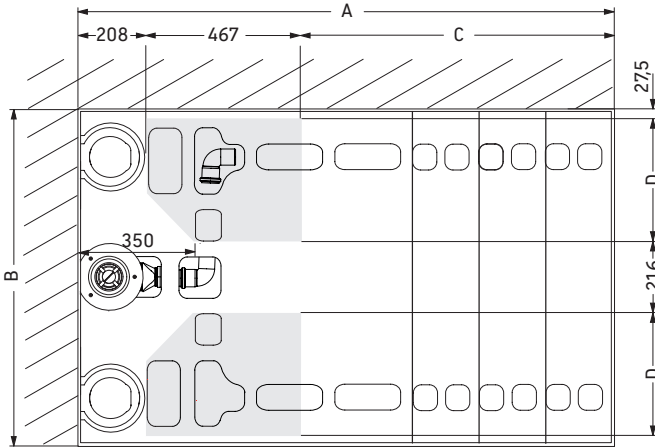


Şap oyuğu	A	B	C	D
720167	1015	1015	340	372
720168	1215	1015	540	372
720170	1415	1015	740	372
720171	1615	1015	940	372

Teknik çizim - Taşıyıcı çerçeve ile montaj # 792412

Gerekli ürünler:


- Duş teknesi gideri
720169 XX 0 00 0000
- Taşıyıcı çerçeve
792412 00 0 00 0000
- Duş teknesi gideri
791243 00 0 00 0000

- Lastik profil (isteğe bağlı)
790126 00 0 00 0000
- Hemzemin montaj için yalıtım seti (opsiyonel)
792803 00 0 00 0000
- Alkoksiz bazlı silikon (asetik asit içermez)

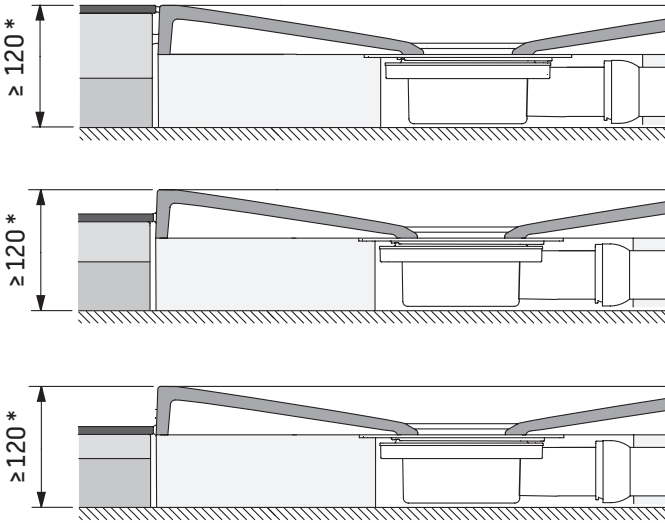

* taşıyıcı çerçeve dahil duş teknesi
(yapıştırıcı tabakası hariç)


Gider bağlantısı pozisyonu

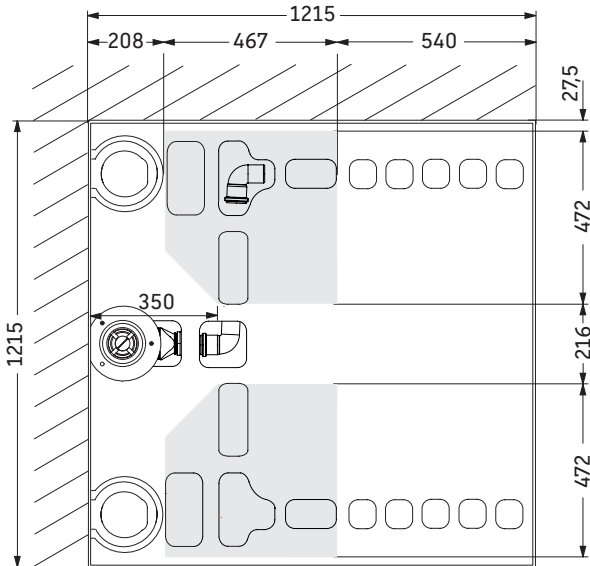

Teknik çizim - Ayaklık ile montaj # 791100 - 791108


Gerekli ürünler:

- **Duş teknesi**
720145 XX 0 00 0000 - 720149 XX 0 00 0000 +
720166 XX 0 00 0000 - 720169 XX 0 00 0000
- **Ayaklık**
791100 00 0 00 0000 - 791108 00 0 00 0000
- **Duş teknesi gideri**
791243 00 0 00 0000
- **Lastik profil (isteğe bağlı)**
790126 00 0 00 0000
- **Duş teknesi ayaklıkları yükseltilmiş zemin için (isteğe bağlı)**
790173 00 0 00 0000
- **Hemzemin montaj için sızdırmazlık seti (isteğe bağlı)**
792803 00 0 00 0000
- **DuraSolid® Duş tekneleri için ses yalıtım seti (isteğe bağlı)**
791372 00 0 00 0000
- **Alkoksiz bazlı silikon (asetik asit içermez)**

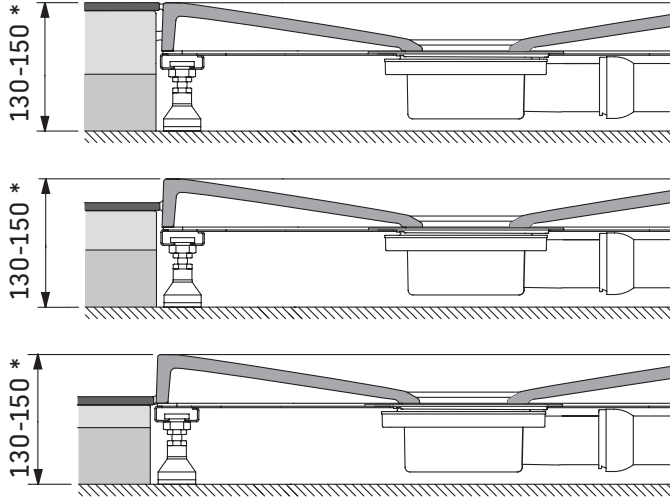


* Duş teknesi ayaklığı # 790173 ile yüksekliği: 150-200

Ayaklığın pozisyonu

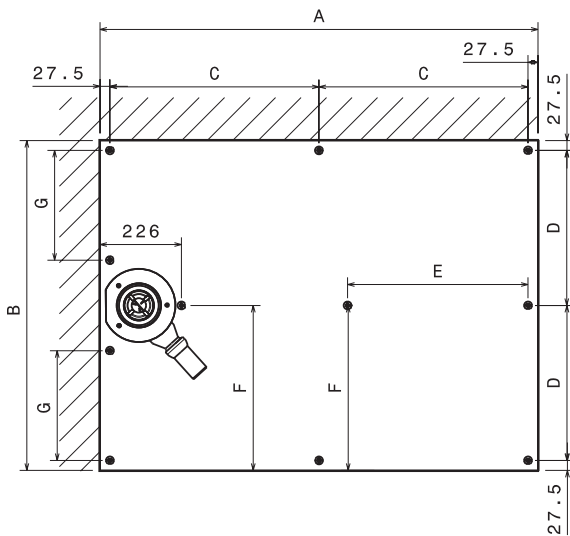

Şap oyuğu	A	B	C	D	E	F	G
#791100	915	815	430	380	350,8	407,5	254,5
#791101	915	915	430	430	350,8	457,5	304,5
#791102	1015	815	480	380	400,8	407,5	254,5
#791103	1015	915	480	430	400,8	457,5	304,5
#791104	1015	1015	480	480	400,8	507,5	354,5
#791105	1215	815	580	380	500,8	407,5	254,5
#791106	1215	915	580	430	500,8	457,5	304,5
#791107	1215	1015	580	480	500,8	507,5	354,5
#791108	1215	1215	580	580	500,8	607,5	454,5

Gider bağlantısı pozisyonu

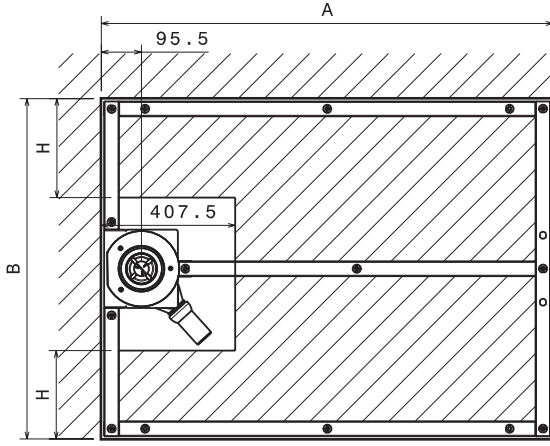


Şap oyuğu	A	B	H
#791100	915	815	157,5
#791101	915	915	207,5
#791102	1015	815	157,5
#791103	1015	915	207,5
#791104	1015	1015	257,5
#791105	1215	815	157,5
#791106	1215	915	207,5
#791107	1215	1015	257,5
#791108	1215	1215	357,5

Teknik çizim - Ayaklık ile montaj # 791109 - 791113


Gerekli ürünler:

- Duş teknesi
720150 XX 0 00 0000 +
720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000 +
720217 XX 0 00 0000 - 720218 XX 0 00 0000
- Ayaklık
791109 00 0 00 0000 - 791113 00 0 00 0000
- Duş teknesi gideri
791243 00 0 00 0000
- Lastik profil (isteğe bağlı)
790126 00 0 00 0000
- Duş teknesi ayaklıkları yükseltmiş zemin için (isteğe bağlı)
790173 00 0 00 0000
- Hemzemin montaj için sızdırmazlık seti (isteğe bağlı)
792803 00 0 00 0000
- DuraSolid® Duş tekneleri için ses yalıtım seti (isteğe bağlı)
791372 00 0 00 0000
- Alkoksiz bazlı silikon (asetik asit içermez)

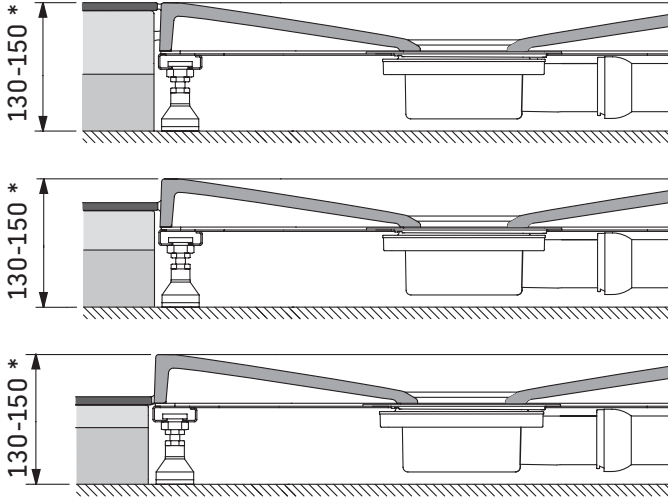


* Duş teknesi ayaklığı # 790173 ile yüksekliği: 150-200

Ayaklığın pozisyonu

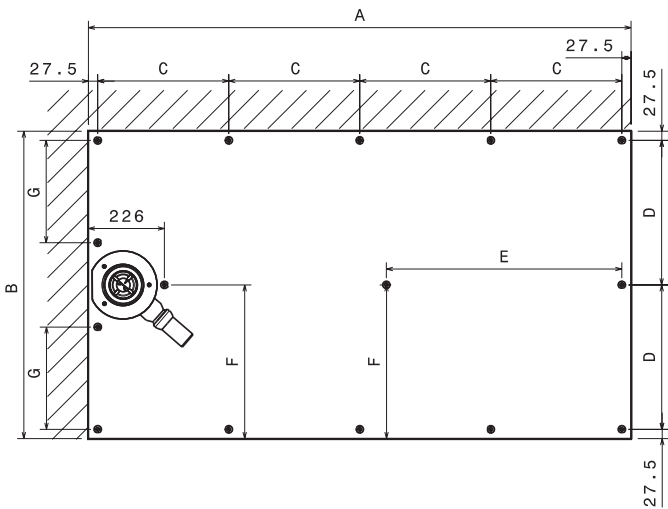

Şap oyuğu	A	B	C	D	E	F	G
# 791109	1415	815	340	380	600,8	407,5	254,5
# 791110	1415	915	340	430	600,8	457,5	304,5
# 791111	1415	1015	340	480	600,8	507,5	354,5
# 791112	1615	915	390	430	700,8	457,5	304,5
# 791113	1615	1015	390	480	700,8	507,5	354,5

Gider bağlantısı pozisyonu

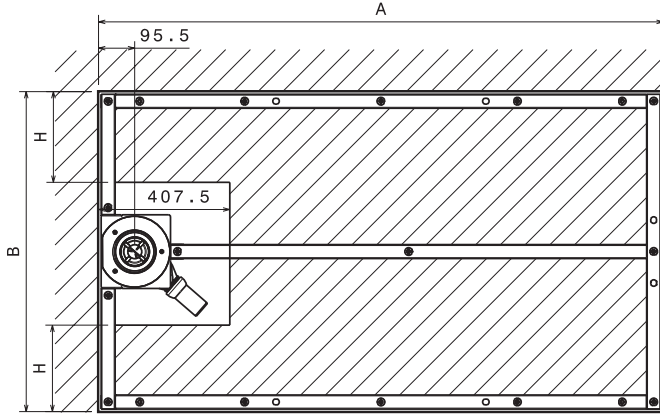

Şap oyuğu	A	B	H
# 791109	1415	815	157,5
# 791110	1415	915	207,5
# 791111	1415	1015	257,5
# 791112	1615	915	207,5
# 791113	1615	1015	257,5

Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

